



ro

green  
GLUING

## BANDES D'ARRACHAGE

Application rapide sur des emballages d'expédition grâce à l'application de colle à chaud

swiss  
QUALITY 

GLUING SOLUTIONS **ROBATECH**

## BANDES D'ARRACHAGE PRATIQUES POUR LES EMBALLAGES DU E-COMMERCE

Les bandes d'arrachage sont rapides et faciles à appliquer sur les emballages d'expédition les plus variés grâce aux solutions d'application de colle de Robatech, par exemple sur des cartons d'expédition, des pochettes et des sachets d'expédition.

### La solution adaptée à votre application

Pour les emballages d'expédition en carton ondulé ou compact ou en papier, une bande de colle d'environ 3,5 mm de large est appliquée directement sur le support, en fonction de la largeur de la bande d'arrachage. Un applicateur (entreprise partenaire) dépose ensuite la bande d'arrachage sur l'application de colle à chaud PSA.

Les pochettes d'expédition en plastique sont sensibles à la chaleur. La colle est de ce fait appliquée sur la bande d'arrachage. La bande d'arrachage encollée par intermittence est ensuite collée sur le film.

### Appliquer des bandes d'arrachage rapidement et avec précision

La vitesse de la machine peut alors être augmentée de 120-140 m/min à 200 m/min lors de la réalisation de bandes d'arrachage grâce à l'application directe de la colle à chaud sur les emballages en carton.

La tête d'enduction Vivo 18 permet d'obtenir une application uniforme de colle PSA avec une netteté parfaite des contours et un arrêt précis. La largeur d'application peut être facilement réglée au moyen de masques dans la buse.

Les rouleaux de bandes d'arrachage non encollés présentent une longueur pouvant atteindre 30 km. Les arrêts de la machine pour changement de rouleau sont ainsi moins fréquents qu'avec des bandes d'arrachage préencollées.

### Intégration et commande simples du système

Grâce aux interfaces et aux protocoles de bus de terrain standardisés, les solutions d'application peuvent être facilement intégrées dans des installations existantes et nouvelles.

### Avantages


- Productivité accrue grâce à une vitesse d'application de 200 m/min
- Application précise de l'adhésif avec un arrêt net et une netteté des bords exacte
- Convient à différents supports
- Les rouleaux avec des bandes d'arrachage de 30 km de long (non encollés) réduisent le nombre d'arrêts de production
- Intégration système simple dans les installations existantes et nouvelles.
- Organisation globale de vente et de service avec des interlocuteurs locaux




Application de colle au millimètre près et de manière uniforme



Pose précise de la bande d'arrachage

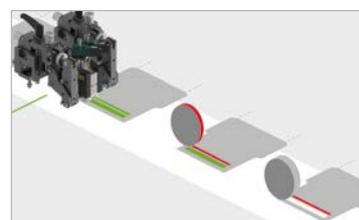

Bande d'arrachage et fermeture à bande adhésive collées en parallèle

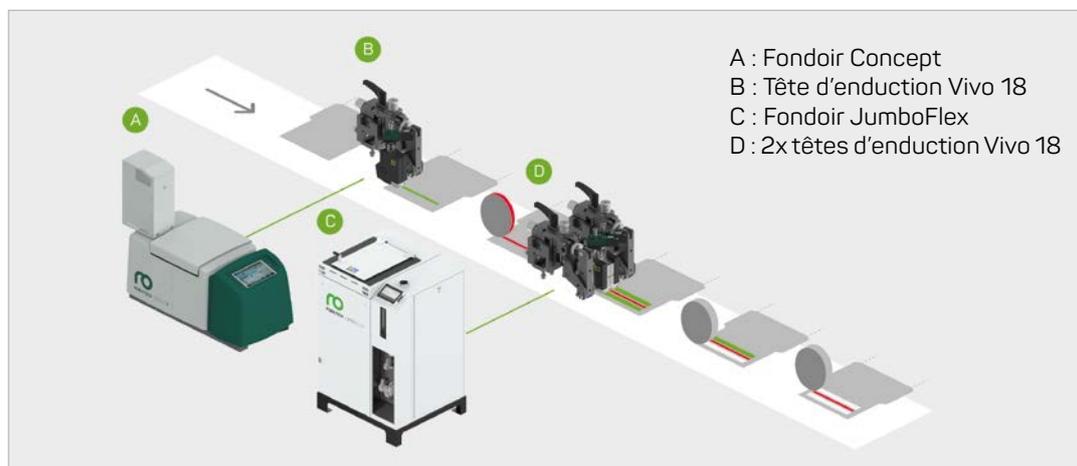

Bandes d'arrachage combinées à des fermetures autocollantes