



green
GLUING

SIRIUS

Entegre desen izleme ile desen kontrolü
Esnek | hızlı | kullanışlı

TEK KONTROLÖR — ÇOK SAYIDA OLANAK

Sirius, soğuk tutkal ve hotmelt tutkal uygulamaları için entegre desen izleme özelliğine sahip modüler bir desen kontrol sistemidir. Tutkal uygulamasını kontrol etmek ve/veya izlemek amacıyla kullanılır. Bu sayede 200'e kadar farklı uygulama deseni uygulanabilir. Ayrıca, güçlendirici modül kullanılarak tutkal uygulaması hızlandırılabilir.

Sirius Core

Sirius Core, kutu içerisinde sunulan kullanışlı ve kompakt versiyondur. Tutkal uygulamasını çalıştırmak ve izlemek için gereken her şeyi içerir: bir kontrol modülü, uygulama modülleri, güçlendirici modülleri ve bir güç kaynağı. Bu yapı sayesinde 12 adede kadar uygulama ve kontrol kanalı desteklenir.

Sirius Flex

Sirius modülleri, kontrol modülü, uygulama modülleri, güçlendirici modülleri ve bir veya daha fazla güç kaynağı olmak üzere esnek

bir şekilde birleştirilebilir ve bir kabine entegre edilebilir. Bu yapı sayesinde 200'e kadar uygulama ve kontrol kanalı sağlanabilir.

Sirius Booster


Booster modül, kontrol modülünden bağımsız olarak da kullanılabilir; aşırı uyarılma yoluyla uygulama sayesinde kafalarını hızlandırır ve uygulama kafasının daha uzun ömürlü olması için voltajı düşürür.

Avantajlarınız

- Sirius modülleri, gerektiği gibi birleştirilebilir
- Sirius, esnek bir şekilde genişletilebilir
- Booster modülleri, uygulama başlıklarının daha kısa anahtarlama sürelerine olanak tanır
- Tercih ettiğiniz arayüzü kullanarak web tabanlı rahat kullanım sağlar
- Standartlaştırılmış arayüzler ve önceden programlanmış modüller sayesinde kolay entegrasyon sağlanır



Sirius Core

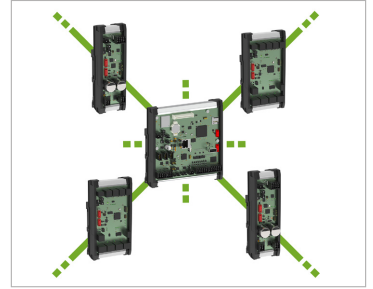

Sirius Flex



Sirius Booster



Kullanışlı web tabanlı çalışma

TEKNİK VERİLER

	Sirius Core / Core Pro	Sirius Flex	Sirius Booster
Boyutlar (Y x G x D)	400 x 155 x 300 mm 600 x 155 x 300 mm	--	45 x 75 x 130 mm
Uygulama kanalı sayısı	8 / 12	0 ila 200	--
Kontrol kanalı sayısı	8 / 12	0 ila 200	--
Besleme gerilimi	10 PE, 200-240 V, 50/60 Hz 10 N/PE, 230 V, 50/60 Hz 24 VDC (kontrol modülü) 24 VDC (uygulama modülü) 48 VDC (güçlendirici modülü)	-- --	-- -- --
Valf çıkışları*	Modül başına 4 (kanal başına maks. 2, toplam maks. 4)		
Desen izleme girişler (uygulama modülü)	Modül başına 4		--
Hız aralığı	0.0 1250 m/dk'ya kadar	0.0 1250 m/dk'ya kadar	--
Doğruluk	+/- 1 mm @600 m/dk		--
Aşırı uyarılma süresi**	0 ila 65 ms (ayarlanabilir)		
Aşırı uyarılma gerilimi**	48 VDC		
Tutma gerilimi**	0 ila 24 VDC		
Montaj	Duvar montajı	DIN ray	DIN ray

* Güç kaynağının toplam gücünü dikkate alın

** Sadece güçlendirici modülü ile