



green
GLUING

PRESTO

冷胶刮枪
电动 | 精准 | 耐用

高精度冷胶刮涂

Presto 冷胶刮枪以间歇接触或持续接触方式刮涂无溶剂成分的分散式胶粘剂。Presto 尤其适用于粘纸质手提袋、带窗口的纸袋、开窗信封或纸质吸管。

运营成本低

这款刮枪由电力驱动，无需压缩空气。因此，Presto 可降低运营成本，且运行噪音很低。此外，这款刮枪没有配备动态密封件。这可以最大限度地减少磨损。Presto 经久耐用，操作循环可达 10 亿次。

精准刮涂


Presto 可确保刮涂起点精准、边缘清晰、断胶利落。这要归功于电动开启式输料元件和高达 500 Hz 的开关频率。可选配乐佰得支架，确保刮枪相对于基材精准定位。

易于更换喷胶样式

刮涂宽度和样式由刮嘴中的刮片确定。只需简单几步，即可轻松更换刮片。Presto 设计紧凑，是应用于狭小空间的理想之选。可通过 PLC (24 VDC) 或乐佰得控制器 (6 VDC 励磁控制) 直接控制这款刮枪。

您的优势

- 电动刮枪：运营成本低、磨损小、安静低噪
- 优异的刮涂质量：起点精准、断胶利落、边缘清晰，操作循环可达 10 亿次，品质始终如一
- 低成本刮片技术，可轻松调整刮涂宽度和样式
- 安装尺寸紧凑，适用于狭小空间
- 通过 24 VDC 接口轻松集成，可选配支架，确保定位精确
- 可手动调整行程，便于微调胶粘剂用量

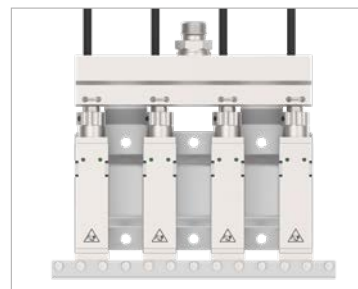

取决于不同版本和所配刮片：
刮涂宽度 1 - 165 mm



用一字螺丝刀微调胶粘剂用量



可选手动开关：便于冲洗、可快速进行功能测试



乐佰得支架：精确定位，确保精准刮涂

技术参数

	Presto 24 VDC	Presto 6 VDC
胶粘剂压力	最大 15 bar	最大 30 bar
胶粘剂	分散式胶粘剂 D1 和 D2	
胶粘剂粘度	200 至 4'000 mPas	
操作循环	可达 10 亿次	
开关频率	最高 200 Hz*	最高 500 Hz*
电源电压	24 VDC	6 VDC
出胶	2.5 ms*	1 ms*
功率	19 W	5 W
控制	PLC、AS 30、AS 40	AS 50、AS 60
刮涂宽度	单刮枪：1 至 40 mm 多刮枪：40 至 165 mm	
高压接口	单头 M16 x 1.5，多头 M22 x 1.5	
低压接口	单头 Ø 8 mm，多头 Ø 10 mm	
防护等级	IP54	

*取决于胶粘剂、粘度、压力、流量和刮涂宽度。