



green GLUING

VIVO 18

热熔胶刮枪
节省空间 | 精准 | 灵活

高品质电子商务热熔胶刮涂

Vivo 18 刮枪是电子商务刮枪的不二之选。它能够以低成本生产硅胶离型纸，并在运输包装上快速粘贴撕拉条。

节省空间且灵活

Vivo 18 宽度为 32 mm，是最紧凑窄小的刮枪。两个喷枪可以并排安装以节省空间。由此便能以较小的间距，将一张硅胶离型纸和一条撕拉条，或将两张硅胶离型纸结合在一起。此外，锥形喷嘴可实现对折叠纸箱，或在现有的撕拉条近旁完成胶粘剂刮涂。

均匀准确的胶粘剂刮涂

Vivo 18 可实现自始至终均匀的胶粘剂分布，边缘清晰精确，断胶利落。这得益于胶粘剂通道在刮嘴中的优化分布。以反抽式刮枪和精密调整刮嘴对准基材，可实现清晰断胶。

模块化支架有助于精确对准


使用 Vivo 18，可以实现 2 至 18 mm 之间的多样刮涂宽度。具有微调功能的模块化支架可确保刮嘴精确对准基材。通过刮嘴中的可更换刮片，可以轻松完成刮涂宽度样式更换。

您的优势


- 节省空间的安装尺寸，允许两个刮枪平行安装
- 自始至终实现均匀准确的胶粘剂刮涂
- 高成本效益：借助刮片对不同的喷胶宽度加以刮涂
- 简便的定位和刮片技术确保刮胶样式转换时间短
- 冷触摸绝缘系统可保护操作人员免受烫伤



节省空间：两把刮枪并排

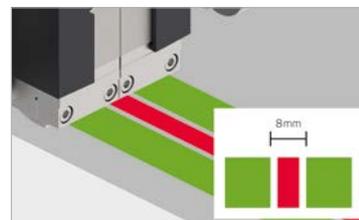

胶粘剂条间距极小

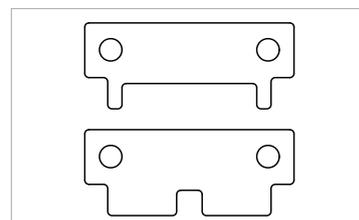

刮片限定刮涂宽度



乐佰得支架：通过调整 x 轴、y 轴和倾斜度实现精确对准。可安装在左侧或右侧

技术参数

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 温度范围 | 20 至 200 °C |
| 粘胶压力 | 最大 100 bar |
| 胶粘剂 | 热塑性胶粘剂 |
| 胶粘剂粘度 | 100 至 10'000 mPas |
| 开关频率 | 180 Hz ⁽¹⁾ |
| 刮涂宽度 | 2 至 18 mm |
| 刮涂重量 | 20 至 500 g/m ² |
| 最短刮胶时间 | 2.8 ms ⁽²⁾ |
| 最小间隙 | 2.8 ms ⁽²⁾ |
| 加热部分电源电压 | 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| 电磁阀电源电压 | 24 VDC, 8.0 W |
| 电磁阀空气连接 | 6 bar, 无油, 清洁标准参照 ISO 8573-1, 第 4 类 |
| 安装固定 | 左右各 2 个 M6, 适用于乐佰得支架 |
| 噪音级 | 约 65 至 70 dB(A) |
| 防护等级 | IP65 |

⁽¹⁾ 取决于胶粘剂性质、粘度、温度、频率、压力、空气质量和行程。连续负载最大为 125 Hz。

⁽²⁾ 取决于胶粘剂性质、粘度、温度、频率、压力、空气质量和行程。