



green  
GLUING

## ERGOSTAR

El Tipi Aplikatör

Optimum ayar kabiliyeti | ergonomik tasarım |  
uygulama için minimum gerekli kuvvet

## EN YÜKSEK SEVİYEDE GÜVENİLİRLİKLE EN İYİ KALITE

### Ürün açıklaması

Yeni el tipi aplikatör ErgoStar, ergonomik tasarımı en yüksek seviyede uygulama esnekliği ile bir araya getiriyor: EVA, PUR ve PE, sıcak tutkallar veya sızdırmazlık macunları gibi her tür sıcak eriyik ErgoStar ile sıvı damla, spiral veya püskürme biçiminde son derece hassas bir şekilde uygulanabilir. Nozüller istenildiğinde değiştirilebilir ve uygulamaya özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

### İşlev

ErgoStar, Robatech'in kendini kanıtlamış sıcak tutkal aplikatörleri ile birlikte kullanılır: Sıcak tutkal aplikatörü, el tipi aplikatöre sıcak tutkal besler ve sıcaklığını kontrol eder.

### İş güvenliği ve korunma


Patent başvurusu yapılan CoolTouch kulbu, yanma kaynaklı yaralanmaları önler. Kulpu için kullanılan plastik malzeme, olağanüstü yalıtım özelliklerine sahiptir.

### Benzersiz avantajlar

- ergonomik el tipi aplikatör tasarımı
- en yüksek seviyede uygulama esnekliği: yatay, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, serbest uygulama
- yumuşaktır ve operatörü yormaz
- Düzensiz zorlanmalar ve kas gerilmeleri önlenir
- CoolTouch kulpu, iş güvenliğini ve korumayı garanti eder
- Elektro-pnömatik düğmeyi etkinleştirmek için minimum kuvvet gerekir

### Diğer avantajları

Yeni el tipi aplikatör ErgoStar, ergonomik tasarımın ve uygulama esnekliğinin bir sentezidir: Kulbu bir vida yardımıyla kişiye göre ayarlanabilir, yani iş istasyonu operatörün ve yapılacak işin gereksinimlerini optimum şekilde karşılamak için birkaç saniye içinde uyarlanır.

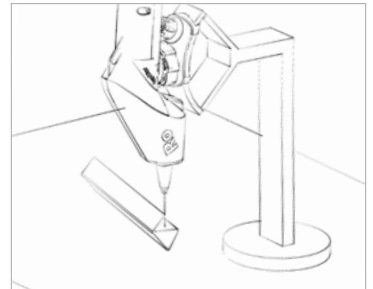

### TEKNİK VERİLER

	Sıvı damla uygulaması	Püskürtme uygulaması
Hortumsuz ağırlığı	750 g	Püskürtme nozulüne bağlı olarak 1'000 g'a kadar
Tutkal uygulama basıncı	maks. 80 bar	
Tutkal viskozitesi	100 – 20'000 mPas	
Çalışma sıcaklığı	maks. 200°C veya 392°F	
Güç kaynağı	230 VAC 50/60 Hz	
Isıtma gücü	Aplikatör: 250 watt / hortum: 330 watt (3 m) ve 530 watt (5 m)	
Hava tüketimi	5 l/dak	105 l/dak
Isıtmalı hortum uzunlukları	3 ve 5 m, talep üzerine diğer uzunluklar sağlanabilir	
Nozüller	0.5 – 2.0 mm	Çeşitli spiral ve püskürme nozülleri