

green GLUING

PERFORMA

Tubi elettroriscaldati Ad alta efficienza energetica |
sicuri | robusti

IL TUBO ELETTORISCALDATO PER UN'APPLICAZIONE DI ADESIVO AD ALTA PRECISIONE

La sicurezza e la precisione di incollaggio dipendono anche dal tubo elettroriscaldato. Il tubo elettroriscaldato Performa, completamente isolato, mantiene costante la temperatura e la viscosità dell'adesivo fuso – per tutta la lunghezza del tubo. Tale caratteristica aumenta l'affidabilità e la precisione dell'applicazione di adesivo.

Installazione semplice e sicura

Performa è dotato del connettore a spina PrimeConnect, grazie al quale il tubo elettroriscaldato può essere collegato e smontato in maniera semplice e sicura, senza attrezzi speciali. Per il collegamento ottimale dei tubi elettroriscaldati, sono presenti diversi connettori a spina (0°, 45° e 90°). Il supporto per tubi EasyFix semplifica l'installazione e assicura la distanza minima tra i tubi elettroriscaldati, per evitare il surriscaldamento dell'adesivo.

Costi operativi minimi

Il connettore a spina PrimeConnect, riscalda e dotato di isolamento CoolTouch, non solo elimina i normali punti freddi tra le estremità del tubo e il fusore e/o la pistola applicatrice, ma protegge anche il personale da possibili ustioni. In combinazione all'isolamento high-tech del tubo, questa caratteristica offre una rapida disponibilità operativa e un'eccezionale efficienza energetica.

Durevole e facile da pulire

I tubi elettroriscaldati Performa durano a lungo, evitando spiacevoli sorprese. Il completo isolamento e la distribuzione uniforme della temperatura, infatti, prevengono carbonizzazioni dell'adesivo, preservando la funzionalità delle pistole applicatrici. La superficie liscia del tubo resiste alle abrasioni ed è facile da pulire.

I vantaggi


- Offre un'applicazione dalla qualità elevata e ad alta precisione
- Riduzione fino al 45% del consumo energetico rispetto ai tubi elettroriscaldati tradizionali
- PrimeConnect per un'installazione rapida e precisa senza attrezzi speciali
- Tempo di riscaldamento rapido (160°C) in 8 minuti
- Protezione dalle ustioni: bassa temperatura esterna del tubo (54 °C) e isolamento Cool-Touch dei punti di raccordo
- Previene carbonizzazioni dell'adesivo, assicurando una lunga durata di vita



Connettore a spina PrimeConnect



Connettori a spina 0°, 45°, 90°

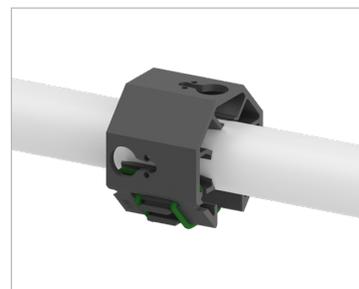

Sistema di fissaggio per tubi EasyFix

DATI TECNICI

Temperatura operativa	da 20 a 200 °C
Pressione adesivo	100 bar
Adesivi	termofusibili termoplastici reattivi
Tempo di riscaldamento (160 °C)	8 minuti
Viscosità adesivo	fino a 100.000 mPas
Diametro nominale	DN 8
Lunghezza tubo	da 0,6 a 10 m
Connessione tubo	elettroscaldato a spina DN 8
Alimentazione	da 200 a 240 VCA, 50/60 Hz (fino a 8,0 m) da 230 a 240 VCA, 50/60 Hz (da 9,0 m)
Compatibilità	Fusori e pistole applicatrici Robatech fino all'anno di produzione 2000
Standard di sicurezza	MET