



green GLUING

R10

Tuyaux chauffants
Pratique | Sûr | Éprouvé

TUYAU CHAUFFANT PRATIQUE AVEC FILTRE DE COLLE INTÉGRÉ

Rio est un tuyau chauffant pratique de la gamme EasyLine qui combine la technologie des tuyaux Enduro éprouvée avec de nouvelles fonctionnalités avantageuses. Grâce au raccord enfichable entièrement isolé, le flexible chauffant est relié sans outil à la tête d'application EasyLine Twist. Le filtre de colle est intégré au raccord enfichable. Cela permet de raccourcir et de simplifier considérablement la maintenance pour un design compact et peu encombrant du tuyau chauffant et de la tête d'application.

Maintenance rapide et disponibilité accrue

La maintenance du filtre de colle peut être effectuée facilement sans outils spéciaux, au niveau de l'embout enfichable du tuyau chauffant. Aucune impureté due à la maintenance ne pénètre dans la tête d'application, une bonne condition pour préserver sa durée de vie et prévenir les arrêts imprévus. De plus, cela évite le démontage et le montage de la tête d'application, qui prennent beaucoup de temps, et le réajustement qui s'ensuit.

Des fonctionnalités pratiques pour un encombrement minimal

Rio est simple et ajustable. Hors pression, le raccord enfichable peut être tourné progressivement. Le positionnement optimal du tuyau chauffant et de la tête d'application est alors facilité lors de l'installation dans la machine. En fonction de la position de montage, l'élec-


trovanne décalée sur la tête d'application est fixée sur l'une des deux plaques magnétiques du raccord enfichable. Des raccords vissés avec un angle de 0°, 45° et 90° sont fournis pour le raccordement au fondoir.

Vos avantages

- Le raccord enfichable avec filtre de colle intégrée simplifie et accélère considérablement la maintenance
- Raccordement rapide et sans outil à la tête d'application EasyLine
- Flexibilité de montage et de démontage : Tuyau chauffant rotatif. Electrovanne déportée de la tête d'application pouvant être fixée magnétiquement à deux positions
- Protection contre les brûlures grâce au raccord enfichable entièrement isolé et au ConnectorCover en option sur le raccord vissé au niveau de l'appareil
- L'isolation CoolTouch garantit la sécurité et réduit les rejets thermiques
- Technologie enduro éprouvée pour les tuyaux



Filtre intégré dans le raccord enfichable

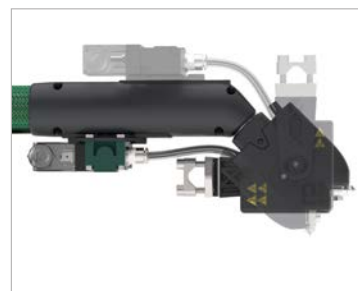

Plaques magnétiques en haut et en bas pour fixer l'électrovanne



Raccord enfichable rotatif pour une installation facile



Le raccord enfichable entièrement isolé élimine les ponts thermiques

DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	20 à 180 °C
Pression de la colle	jusqu'à 100 bar*
Colle	Colles thermoplastiques et réactives**
Viscosité de la colle	jusqu'à 100 000 mPas
Largeur nominale	NW 6
Longueur du tuyau	1,5 m à 4,0 m
Raccords pour tuyau chauffant	sur l'appareil : filetage intérieur G1/4" sur la tête d'application : Raccord enfichable
Tension d'alimentation	200 - 240 V CA, 50/60 Hz
Compatibilité	composants EasyLine : Fondoir Easy et tête d'application Twist

* Respecter la pression maximale autorisée pour la colle dans la tête d'application

** Respecter les types de colle autorisés dans la tête d'application