



# green GLUING

RIO

加热喉管

实用 | 安全 | 久经考验

## 配备内置过滤器的实用加热喉管

Rio 是 EasyLine 的一款实用加热喉管，结合了久经考验的 Enduro 喉管技术与全新有利特征。通过完全绝缘的快插式接头，加热喉管无需工具即可连接到 EasyLine 的 Twist 喷枪。胶粘剂过滤器集成在插入式接头中。这不仅大大加快保养速度，还简化了保养程序，紧凑型加热喉管和喷枪的设计也更加节省空间。

### 节省保养时间 – 提高可用性

胶粘剂过滤器保养可在加热喉管的插入式接头上轻松完成，无需专用工具。这样，因保养产生的污垢不会进入喷枪，这是维持喷枪使用寿命和防止意外停机的良好先决条件。此外，不再需要费时地拆卸和安装喷枪以及随之而来的重新调整。

### 节省安装空间的实用特征


Rio 结构简单且适应性强。在无压力状态下，插入式接头可以无级旋转。这使得在安装到机器中时更容易对加热喉管和喷枪进行理想定位。视安装位置而定，喷枪的远程电磁阀固定在插入式接头的两个磁性片之一上。可采用 0°、45° 和 90° 角度的螺栓来连接熔胶机。

### 优势一览

- 内置过滤器的插入式接头大大简化并加快了保养工作
- 快速、无工具连接至 EasyLine 的喷枪
- 灵活安装和拆卸：加热喉管可旋转喷枪的远程电磁阀可磁性固定在两个位置
- 通过完全绝缘的插入式接头和设备侧螺栓连接上的可选 ConnectorCover 提供防烫保护
- CoolTouch 冷触摸绝缘保证安全性并减少热损失
- 久经考验的 Enduro 喉管技术



集成在插入式接头中的过滤器

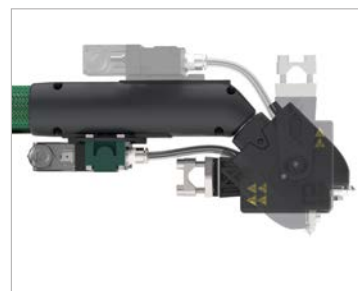

用于固定电磁阀的上下磁性片



便于安装的旋转插入式接头



完全绝缘的插入式接头消除冷桥

### 技术参数

工作温度	20 至 180°C
胶粘剂压力	最大 100 bar*
胶粘剂	热塑型和反应型热熔胶**
胶粘剂粘度	最高 100,000 mPas
喉管直径	NW 6
喉管长度	1.5 m 至 4.0 m
加热喉管接头	熔胶机侧：内螺纹 G1/4" 喷枪侧：插入式接头
电源电压	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
兼容性	EasyLine 组件：Easy 熔胶机和 Twist 喷枪

\* 注意喷枪的最大限制胶粘剂压力

\*\* 注意喷枪的允许胶粘剂类型