



green GLUING

RIO

Heizschläuche

Praktisch | sicher | bewährt

PRAKTISCHER HEIZSCHLAUCH MIT INTEGRIERTEM KLEBSTOFFFILTER

Rio ist ein praktischer Heizschlauch der EasyLine, der die bewährte Enduro-Schlauchtechnologie mit neuen, vorteilhaften Features kombiniert. Über die vollisolierte Steckkupplung wird der Heizschlauch werkzeuglos mit dem EasyLine Auftragskopf Twist verbunden. Der Klebstofffilter ist in der Steckkupplung integriert. Das verkürzt und vereinfacht die Wartung massiv und erlaubt ein platzsparendes, kompaktes Design von Heizschlauch und Auftragskopf.

Zeitsparende Wartung – erhöhte Verfügbarkeit

Die Wartung des Klebstofffilters kann ohne Spezialwerkzeuge bequem an der Steckkupplung des Heizschlauches erledigt werden. Wartungsbedingte Verschmutzungen gelangen so nicht in den Auftragskopf – eine gute Voraussetzung, um die Lebensdauer des Auftragskopfes zu erhalten und ungeplanten Stillständen vorzubeugen. Zudem entfällt damit der zeitraubende Aus- und Einbau des Auftragskopfes mit anschliessender Neujustierung.

Praktische Features für platzsparenden Einbau

Rio ist unkompliziert und anpassungsfähig. In drucklosem Zustand kann die Steckkupplung stufenlos gedreht werden. Das erleichtert die optimale Positionierung von Heizschlauch und Auftragskopf beim Einbau in die Maschine. Das abgesetzte Magnetventil des Auftragskopfes wird je nach Einbauposition an einer der zwei Magnetbleche der Steckkupplung fixiert. Für die


Verbindung zum Schmelzgerät stehen Schraubverbindungen im Winkel von 0°, 45° und 90° zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Steckkupplung mit integriertem Klebstofffilter vereinfacht und beschleunigt Wartung massiv
- Schneller, werkzeugloser Anschluss an EasyLine Auftragskopf
- Flexibilität für Ein- und Ausbau: Heizschlauch drehbar. Abgesetztes Magnetventil des Auftragskopfes an zwei Positionen magnetisch fixierbar
- Schutz vor Verbrennung durch vollisolierte Steckkupplung und optionalem ConnectorCover an geräteseitiger Schraubverbindung
- CoolTouch-Isolierung bietet Sicherheit und reduziert die Abwärme
- Bewährte Enduro-Schlauchtechnologie



In Steckkupplung integrierter Filter

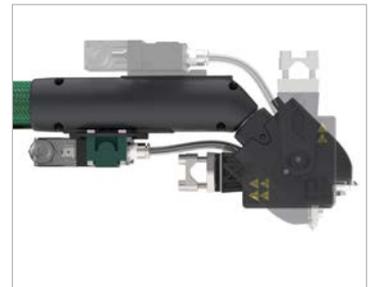

Magnetbleche oben und unten zur Befestigung des Magnetventils



Drehbare Steckkupplung für einfachen Einbau



Vollisolierte Steckkupplung eliminiert Kältebrücken

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	20 bis 180 °C
Klebstoffdruck	Bis 100 bar*
Klebstoff	Thermoplastische und reaktive Schmelzklebstoffe**
Klebstoffviskosität	Bis 100'000 mPas
Nennweite	NW 6
Schlauchlänge	1.5 m bis 4.0 m
Heizschlauchanschluss	Geräteseitig: Innengewinde G1/4" Auftragskopfseitig: Steckkupplung
Versorgungsspannung	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
Kompatibilität	EasyLine-Komponenten: Schmelzgerät Easy und Auftragskopf Twist

* Zulässigen maximalen Klebstoffdruck des Auftragskopfes beachten

** Zulässige Klebstofftypen des Auftragskopfes beachten