



green GLUING

RIO

Isıtmalı Hortumlar
Pratik | Güvenli | Kanıtlanmış

ENTEĞRE TUTKAL FİLTRELİ PRATİK ISITMALI HORTUM

Rio, kanıtlanmış Enduro hortum teknolojisini yeni, avantajlı özelliklerle birleştiren pratik bir EasyLine ısıtılmalı hortumdur. Tam yalıtımlı geçmeli bağlantı, ısıtılmalı hortumu EasyLine Twist uygulama başlığına alet kullanmaksızın bağlar. Tutkal filtresi geçmeli bağlantıya entegre edilmiştir. Bu, bakım için gereken zamanı büyük ölçüde kısaltır ve kolaylaştırır ve ısıtılmalı hortum ve uygulama başlığının yerden tasarruf sağlayan, kompakt bir tasarımına olanak tanır.

Zaman kazandıran bakım - daha fazla kullanılabilirlik

Tutkal filtresinin bakımı, ısıtılmalı hortumun geçmeli bağlantısında özel aletler olmadan rahatça gerçekleştirilebilir. Bu sayede kirlerin uygulama başlığına girmesi önlenmiş oluyor, bu da bakımla ilgili uygulama başlığının hizmet ömrünü uzatmak ve plansız duruşları önlemek için iyi bir ön koşul olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu, uygulama başlığının sökülüp takılması ve ardından yeniden ayarlanması gibi zaman alıcı işlemleri de ortadan kaldırıyor.

Yer tasarrufu sağlayan kurulum için pratik özellikler

Rio karmaşık değildir ve uyumu kolaydır. Basıncısız durumda, geçmeli bağlantı kademesiz olarak döndürülebilir. Bu, makineye monte edilirken ısıtılmalı hortumun ve uygulama başlığının optimum şekilde konumlandırılmasını kolaylaştırır. Montaj konumuna bağlı olarak uygulama başlığı


ğının solenoid valfi geçmeli bağlantının manyetik plakalarından birine bağlanır. Eritme cihazına bağlantı için 0°, 45° ve 90° açılarda vida bağlantıları mevcuttur.

Avantajlarınız

- Entegre tutkal filtreli geçmeli bağlantı, bakımı büyük ölçüde kolaylaştırır ve hızlandırır
- EasyLine uygulama başlığına hızlı, aletsiz bağlantı
- Takma ve sökme esnekliği: Dönebilen ısıtılmalı hortum. İki konumda manyetik olarak sabitlenebilen uygulama başlığının solenoid valfi
- Tam yalıtımlı geçmeli bağlantı ve ünite tarafındaki vidalı bağlantıda isteğe bağlı ConnectorCover sayesinde yanıklara karşı koruma
- CoolTouch yalıtımı güvenlik sağlar ve ısı kaçışını azaltır
- Kanıtlanmış Enduro hortum teknolojisi



Geçmeli bağlantıya entegre filtre

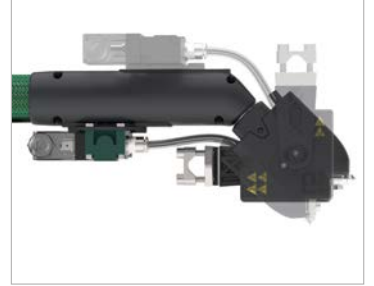

Solenoid valfi monte etmek için üstte ve altta manyetik plakalar



Kolay kurulum için döndürülebilir geçmeli bağlantı



Tam yalıtımlı geçmeli bağlantı soğuk köprüleri ortadan kaldırır

TEKNİK VERİLER

Çalışma sıcaklığı	20 ila 180 °C
Tutkal basıncı	100 bar'a kadar*
Tutkal	Termoplastik ve reaktif sıcak tutkallar**
Tutkal viskozitesi	100 000 mPas'a kadar
Nominal genişlik	NW 6
Hortum uzunluğu	1,5 m - 4,0 m
Isıtılmalı hortum bağlantısı	Ünite tarafında: İç dış G1/4" Uygulama başlığı tarafında: Geçmeli bağlantı
Besleme gerilimi	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
Uyumluluk	EasyLine bileşenleri: Easy eritme cihazı ve Twist uygulama başlığı

* Uygulama başlığının izin verilen maksimum tutkal basıncını dikkate alın

** Uygulama başlığının izin verilen tutkal türlerini dikkate alın