



green
GLUING

CANDURO 2

Rahat PUR tutkal eritici
Modüler | bakım kolaylığı | kullanıcı dostu

İSTEĞE BAĞLI ERITME İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

Talep üzerine eritme veya klasik tank

Canduro 2 modüler tutkal eritici, talep üzerine eritme (MOD) eritme ünitesi veya sürekli tutkal tüketimi için klasik tank ile kullanılabilir. Canduro 2, PUR mumlarının işlenmesi için uygundur ve pot doldurma için ön eritici, standart tutkal eritici veya uygulamaya özel proses tutkal eritici olarak kullanılabilir.

Bakım açısından optimize edilmiş tasarım

Canduro 2, hem az bakım gerektirir hem de bakımı kolaydır. Tank, optimum tutkal akışı için tasarlanmıştır ve yapışmaz kaplama isetutkal birikintilerini azaltır. Bakımla ilgili tüm bileşenlere kolay erişim, çalışma rahatlığını artırır ve arıza süresini azaltır.

Modern elektronik ve işletim

Canduro 2, Robatech Kontrol Sistemi (RCS) ile çalışır. Bu, tutkal uygulamasının akıllı kontrolünü, çalıştırılmasını ve izlenmesini sağlar. Tutkal uygulama sistemi, çeşitli iletişim arayüzleri aracılığıyla üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir.

Avantajlarınız

- İsteğe bağlı eritme teknolojisi veya klasik tank, tek veya çift mum magazini, farklı mum çapları, presli veya pressiz kullanım
- Az bakım gerektiren bileşenler, temizlik ve servis için kolay erişim
- (Harici) dokunmatik ekran veya WiFi üzerinden taşınabilir cihaz aracılığıyla sezgisel çalışma; durum bilgileri ve hızlı arıza teşhisi için Akıllı Terminal
- Kenar bantlama ve kitap sırtı yapıştırma için uygulamaya özel kullanıcı arayüzü
- Kolay sistem entegrasyonu, kontrol ve yapıştırıcı uygulamasının izlenmesi için Robatech Kontrol Sistemi (RCS)
- Sıcak parçaların yalıtımı ve sızdırmaz magazin/tank kapağı sayesinde güvenli çalışma



Canduro 2 MOD: Presli tek mumluk



Canduro 2: Klasik tank


TEKNİK VERİLER

	Canduro 2 MOD	Canduro 2 klasik tank
Sıcak eriyik yapıştırıcı	Termoplastik, reaktif olmayan (EVA, PSA, APAO) ve reaktif yapıştırıcılar (PUR)	
Yapıştırıcı viskozitesi	1000 ila 120.000 mPas	
Tutkal formu	Mumlar, granüller, yastıklar	
Paket boyutu mumlar	2/2,5 kg mum, ø 126 mm/ø 146 mm	2/2,5 kg mum, ø 126 mm
Yapıştırıcı magazini	Presli/presli olmayan tek mumluk İki mumluk magazin	Tek mumluk
Eritme hızı*	8 kg/saat	5 kg/saat
Teslimat hızı	ZPK 0,5: 0,33 ila 5,0 kg/saat, ZPK 3: 1,9 ila 28,3 kg/saat, ZPK 10: 5,9 ila 89,0 kg/saat	
Isıtmalı hortum bağlantıları	1 ila 3, G 1/2"	
Çalışma sıcaklığı	20 ila 200 °C veya 68 ila 392 °F	
Besleme gerilimi	AB: 3Ø N/PE, 400/230 V, 50/60 Hz, 16 A ABD/Japonya: 3Ø PE, 200 - 240 V, 50/60 Hz, 32 A	
Boyut	520 x 510 x 1257 mm (pres ile)	520 x 510 x 608 mm
Ağırlık	76 kg	65 kg
Çalışma	Dokunmatik ekran, Akıllı Terminal, WiFi erişim noktası (mobil cihazlar)	
PUR koruyucu gazlama	Opsiyonel membran hava kurutucu, azot	

*yapıştırıcı, viskozite ve sıcaklığa bağlı olarak



Akıllı çalışma

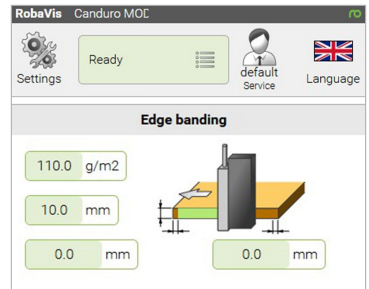

Kenar bantlama için işleme özel yazılım